


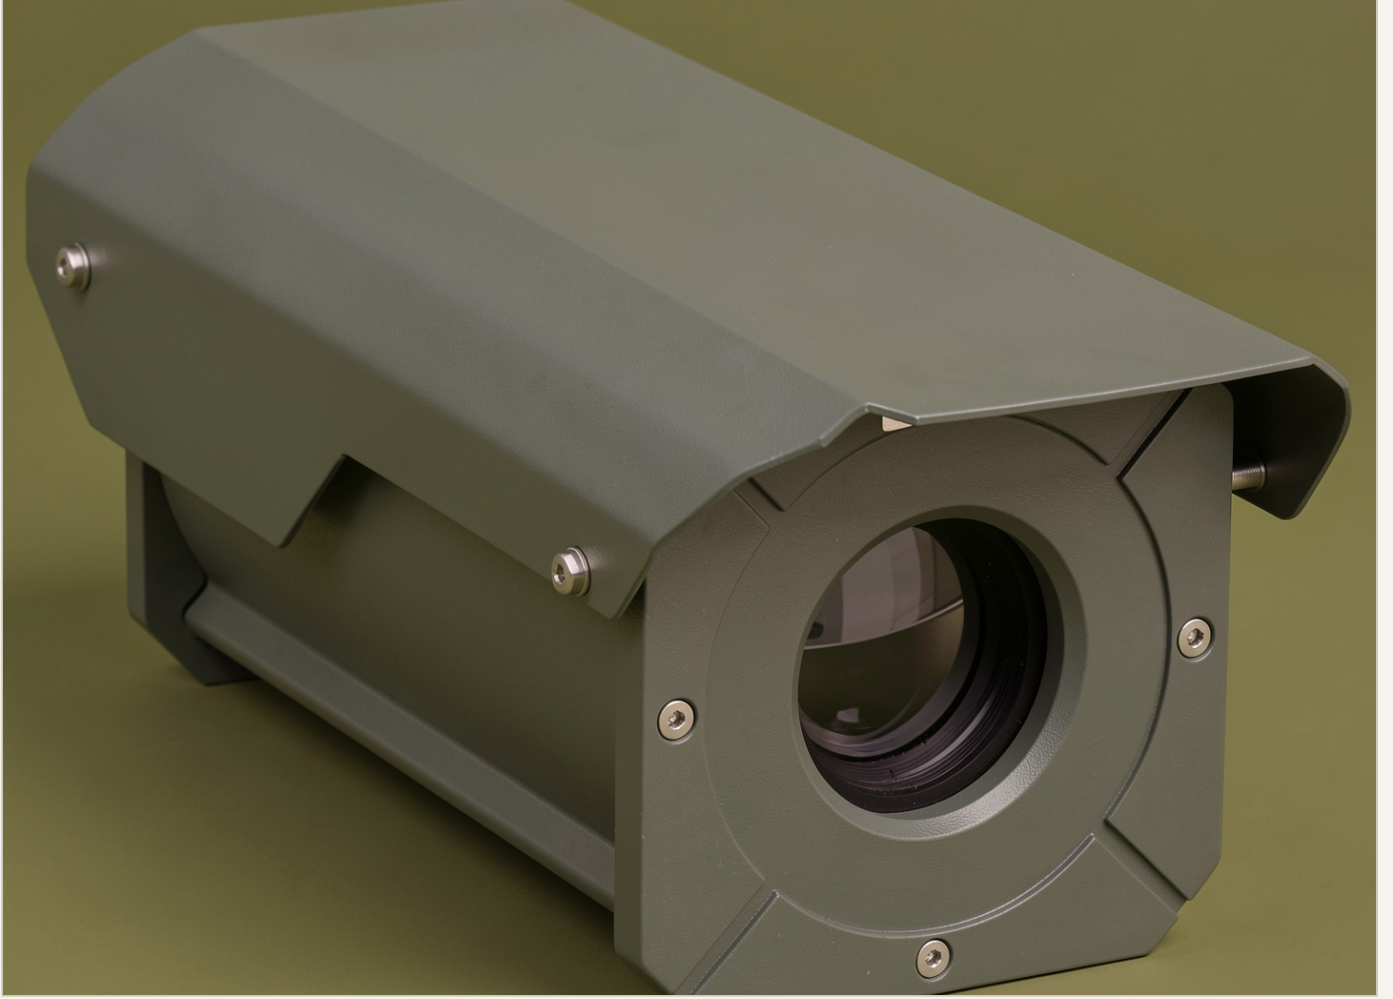

كتاب الوج المهمام • CB-000032

كاميرا AGT-TC6307 الاحترافية للتصوير الحراري للمراقبة الحدودية

رؤية حرارية بعيدة المدى لحماية الحدود والمنشآت
الحيوية على مدار الساعة

الطراز AGT-TC6307

الفوائد الرئيسية

- مراقبة على مدار 24 ساعة وبعيدة المدى
- صور دقيقة وسلسلة
- سهولة التركيب والتطبيق
- دوران/ميل باتجاهات كاملة 360 درجة
- سبيكة ألومنيوم فائقة القوة بتصنيف IP66
- حساسية أعلى
- فعالة في جميع البيئات
- حجم صغير ووزن منخفض

الوصف

تُعد AGT-TC6307 كاميرا تصوير حراري احترافية بعيدة المدى مصممة للمراقبة الحدودية وأمن المحيط. تتميز بمستشعر FPA غير مبرد من الجيل الخامس VOx بدقة 512×640 بكسل (288×384 اختياري)، وNETD ≤50mK، وعدسة تكبير مستمر 75mm–25 تصل إلى مدى كشف يصل إلى 6,500m للمركبات و2,500m للأشخاص. مدمجة في رأس PTZ CNC متين بوزن 30kg مع دوران 360° وميل ±45°، يوفر النظام تحديدًا دقيقًا للموقع و255 وضعًا مسبقًا وأوضاع تجوال متعددة. يتضمن معالجة الصور المتقدمة SDE وAGC وتضخيم رقمي 2× و10 لوحات ألوان زائفة وتحليلات ذكية مثل كشف العبور الحدودي/التعدي وتتبع الأهداف وكشف نقطة الطلق/الحريق. محاطة بهيكل فائق المتانة من سبيكة الألومنيوم بتصنيف IP66، تعمل الكاميرا في درجات حرارة من -25°C إلى +60°C (-40°C اختياري) وتناسب الموانئ البحرية والمطارات وحقول النفط والطرق السريعة والسكك الحديدية والمراقبة البيئية وتطبيقات مكافحة UAV في المناطق الحضرية.

نظرة عامة

- مستشعر VOx غير مبرد، 512×640 (288×384 اختياري)
- NETD أقل من 50mK (@25°C F1.0)
- معالجة صور رقمية AGC، SDE، تضخيم رقمي 2X
- 10 ألوان زائفة وB/W، B/W معكوس
- وظائف ذكية: كشف العبور الحدودي/التعدي وتتبع الهدف
- يمكن إعداد 255 مستوى عتبة للإنذار
- خوارزمية متقدمة تدعم كشف نقطة الطلق/الحريق والتنبيه
- هيكل متكامل من سبيكة الألومنيوم، مقاوم للماء، IP66، مقاوم للعوامل الجوية والغبار

التطبيقات

- مراقبة الموانئ البحرية والمطارات
- مراقبة أنظمة المياه
- مراقبة المستودعات
- مراقبة أمن القواعد
- أمن حقول النفط ومستودعات النفط
- الوقاية من الحرائق ومراقبتها
- المراقبة البيئية والإيكولوجية
- الدفاع الحدودي والساحلي
- الأمن الحضري وتطبيقات مكافحة UAV
- مراقبة الطرق السريعة والسكك الحديدية

المواصفات الفنية

THERMAL	
50mK (@25°C F1.0)	NETD
LENS	
75mm - 25	Focal length
OPTICAL	
0.22mrad - 0.68	IFOV
24°x18° - 8°x6°	Field of view
DETECTION	
6500m	Vehicle range
2500m	Human range
IDENTIFICATION	
1800m	Vehicle range
700m	Human range
PTZ	
30kg	Load capacity
CNC PT	Mechanism
360°~0	Pan range
45°+~45°-	Tilt range
S/60°~0.01°	Pan speed
S ~30°/S/0.01°	Tilt speed
±0.1°	Accuracy
255	Presets
Supported	Lens zooming preset
Supported	Focusing preset

المواصفات الفنية

PTZ	
6	Cruising lines
1	Apple-skin scanning
1	Line cruising
ENHANCEMENTS	
SDE digital image processing	Image processing
Supported	AGC
2X	Digital amplification
10	Pseudo color modes
Supported	B/W
Supported	B/W inverse
Supported	Cross-border detection
Supported	Intrusion detection
Supported	Target tracking
255	Alarm threshold levels
Supported	Shot-point detection
Supported	Fire detection and alert
NETWORK	
RJ45.10, 10/100 Base-T adaptive	Network interface
RS422/485 integrated	Video output
Supported	TCP/IP

المواصفات الفنية

NETWORK	
Supported	UDP
Supported	IPv4/v6
Supported	HTTP
Supported	RTP
Supported	RTSP
Supported	NFS
Supported	DHCP
Supported	NTP
Supported	SMTP
v1/v2c/v3	SNMP
Supported	UPnP
Supported	PPPoE
Supported	DNS
Supported	FTP
Supported	PSIA
2.0	ONVIF
Supported	GB28181
ENVIRONMENT	
25°C~+60°C-	Operating temperature

المواصفات الفنية

ENVIRONMENT	
40°C-	Optional operating temperature
45°C~70°C-	Storage temperature
IP66	Protection level
POWER	
AC/DC24V	Power supply
Supported	Anti-reverse connection protection
CONSUMPTION	
180W	Total consumption
WEIGHT	
25kg (include PTZ)≥	Total weight

بيانات فنية تجارية

ورقة البيانات • AR

ورقة ضبط الوثيقة

الجهة المُصدرة	
Volls Global Inc	المنظمة
1207 Delaware Ave #5352	العنوان المسجل
Wilmington, DE 19806	المحلية
الولايات المتحدة	الدولة
info@circuitbull.com	نقطة الاتصال
Circuitbull®	العلامة
Volls Global • volls.us	المنظمة الأم

رموز المصفوفة • امسح لفتح			
04	03	02	01
			
VOLLS GLOBAL volls.us	الموقع الرئيسي circuitbull.com	العنوان المسجل 1207 Delaware Ave #5352	هذا المنتج circuitbull.com/_/ agt-tc6307-46592712

بيان التوزيع

تصبح النسخة غير مضبوطة بعد الطباعة. تحقق من المراجعة الحالية عبر عنوان المنتج قبل الشراء أو الاستخدام. تعرّف هذه الصفحة الجهة المُصدرة والعناوين الرقمية لهذه الوثيقة.