


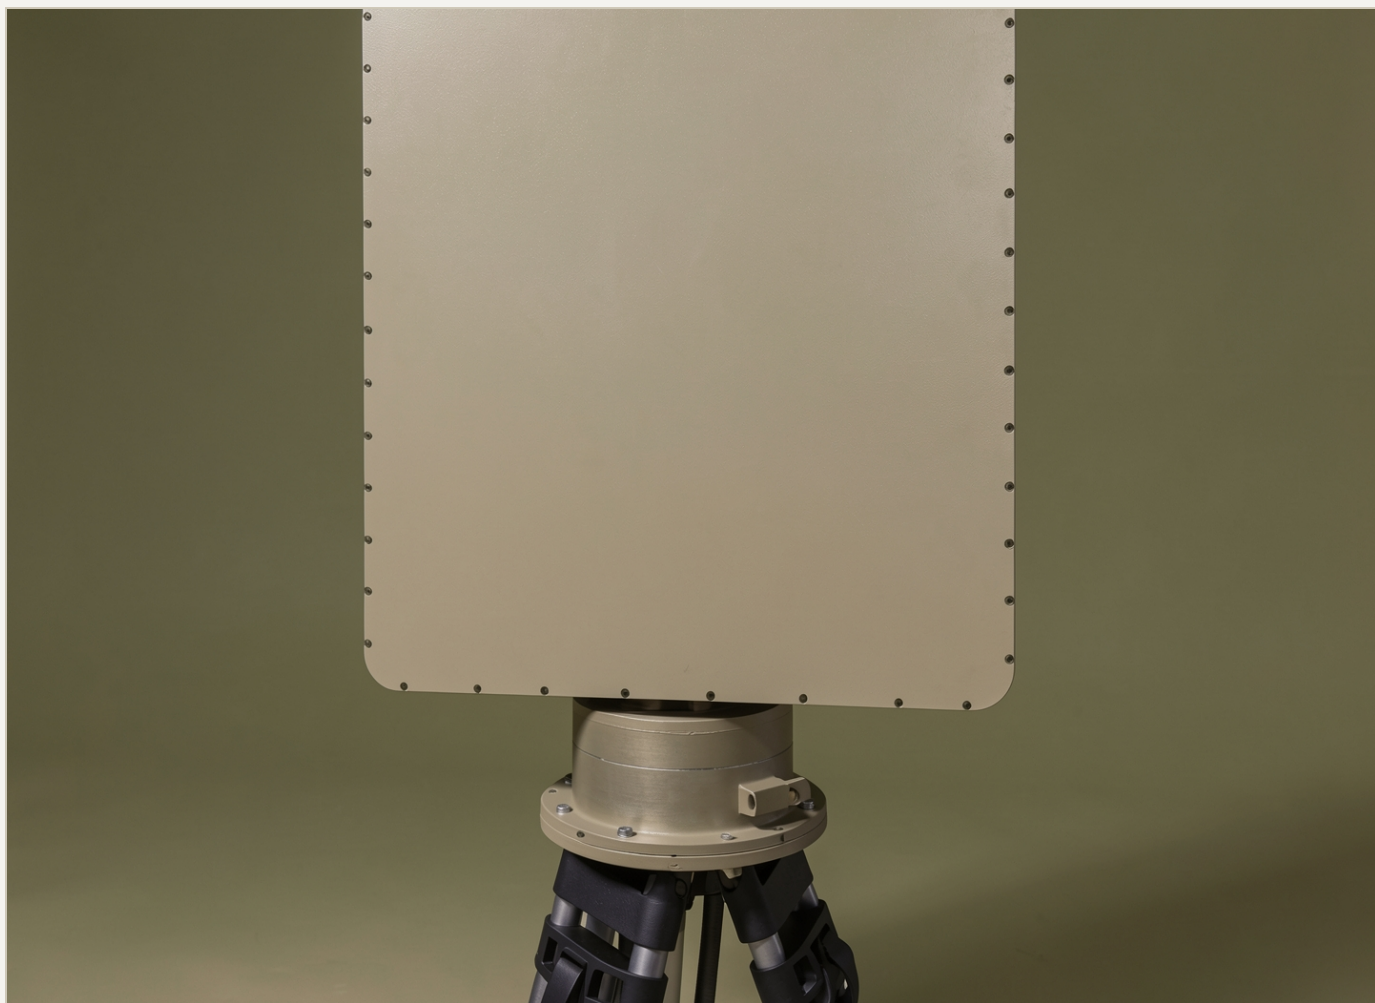

КАТАЛОГ МИССИЙ · СВ-000053

AGT-3D-RD5000X РАДАР НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ ПТИЦ НА АЭРОДРОМАХ В ЗОНЕ МАЛЫХ ВЫСОТ

**AGT-3D-RD5000X — трёхкоординатный
радар наблюдения для зоны малых высот
и наземного наблюдения, с технологией
DBF, адаптивным подавлением...**

Модель AGT-3D-RD5000X

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Трёхкоординатная система с покрытием по азимуту 360° и углом места >30°
- Предоставляет координатную и скоростную информацию о движущихся целях в поле зрения радара
- Автоматически отображает траекторию цели
- Функция фильтрации помех обеспечивает очень низкую частоту ложных тревог в условиях наземных, водных и метеорологических помех

ОПИСАНИЕ

Трёхкоординатный радар наблюдения AGT-3D-RD5000X разработан для применений в зоне малых высот и наземного наблюдения, таких как отпугивание птиц на аэродромах и периметральная безопасность. Он использует технологию цифрового формирования луча (DBF) для достижения низкой эквивалентной всенаправленной мощности излучения и высокой скорости поисковых данных, в то время как адаптивное подавление помех и технология Track-Before-Detect (TBD) обеспечивают чрезвычайно низкую частоту ложных тревог. Система обеспечивает полное покрытие по азимуту 360° с углом места от -5° до 30° и способна обнаруживать цели на высоте до 800 м и на дальности до 5 км. Она автоматически сопровождает более 150 одновременных целей, выдавая точные данные о положении, траектории и скорости каждой цели в поле зрения радара.

ОБЗОР

- Предназначен в основном для наблюдения в зоне малых высот и наземного наблюдения
- Использует технологию DBF с низкой эквивалентной всенаправленной мощностью излучения и высокой скоростью поисковых данных
- Использует технологию адаптивного подавления помех и технологию TBD
- Чрезвычайно низкая частота ложных тревог
- Автоматически сопровождает более 150 целей
- Выдаёт высокоточную информацию о положении

ПРИМЕНЕНИЯ


- Отпугивание птиц и мониторинг дикой природы на аэродромах
- Наблюдение в зоне малых высот и наземное наблюдение
- Периметральная и пограничная безопасность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DETECTION	
Detection range	< 5km
Detection speed range	1 ~ 100m/s
ENVIRONMENT	
Operating temperature	-40 ~ +55°C
POWER	
Power supply	DC48V or AC220V
Power consumption	≤200W

ЛИСТ КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТА

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗДАТЕЛЬ	
ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global Inc
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	1207 Delaware Ave #5352
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ	Wilmington, DE 19806
СТРАНА	Соединённые Штаты
КОНТАКТ	info@circuitbull.com
МАРКА	Circuitbull®
ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global · volls.us

МАТРИЧНЫЕ КОДЫ · СКАНИРУЙТЕ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ			
01	02	03	04
			
ЭТО ИЗДЕЛИЕ circuitbull.com/.../ agt-3d-rd5000x-570577168	ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 1207 Delaware Ave #5352	ОСНОВНОЙ САЙТ circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

ОТМЕТКА О РАССЫЛКЕ
После печати экземпляр не контролируется. Перед закупкой или применением сверьте действующую редакцию по адресу изделия. Этот лист указывает организацию-издателя и цифровые адреса документа.