


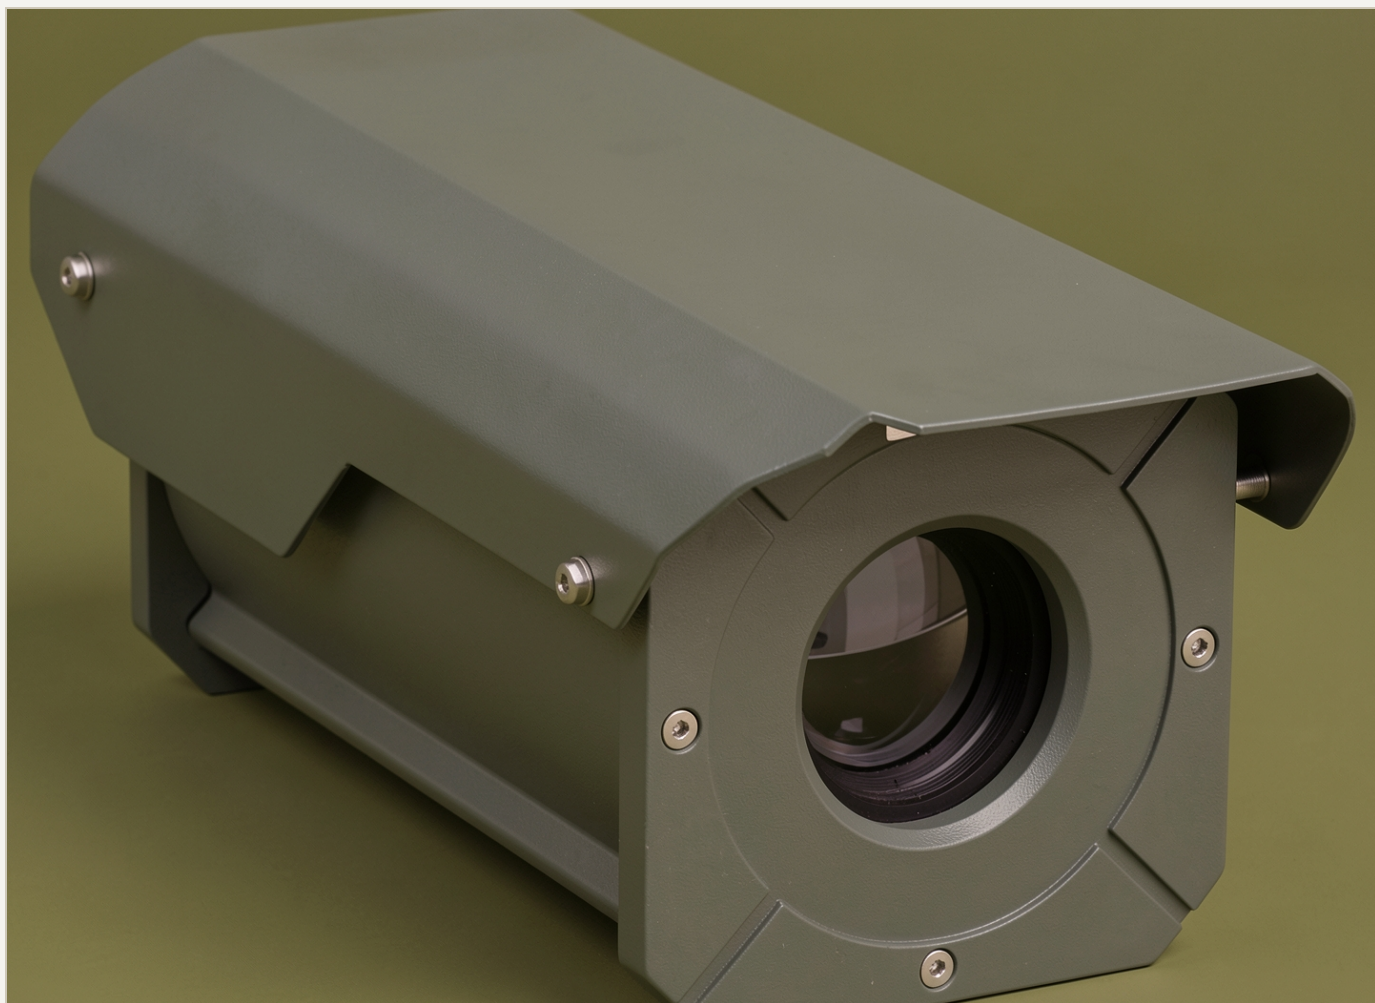

КАТАЛОГ МИССИЙ · СВ-000032

AGT-ТС6307 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА ДЛЯ ПОГРАНИЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

**Круглосуточное пограничное наблюдение
на дальность до 6500 м**

Модель AGT-ТС6307

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Круглосуточный мониторинг большой дальности
- Детализированное и плавное изображение
- Удобство монтажа и эксплуатации
- Круговой поворотный механизм 360°
- Сверхпрочный алюминиевый сплав с защитой IP66
- Повышенная чувствительность
- Эффективность в любых условиях
- Малые габариты и вес

ОПИСАНИЕ

AGT-TC6307 — профессиональная тепловизионная камера большой дальности, предназначенная для пограничного наблюдения и охраны периметра. Она оснащена неохлаждаемым FPA-детектором VOx пятого поколения с разрешением 640×512 пикселей (384×288 опционально), NETD ≤50 мК и непрерывно-зумным объективом 25–75 мм, обеспечивающим дальность обнаружения до 6500 м для транспортных средств и до 2500 м для человека. Встроенная в прочную 30-килограммовую PTZ-головку с ЧПУ с панорамированием 360° и наклоном ±45°, система обеспечивает точное позиционирование, 255 предустановок и несколько режимов патрулирования. Продвинутое изображение включает SDE, AGC, 2× цифровое усиление, 10 псевдоцветовых палитр и интеллектуальную аналитику, такую как обнаружение пересечения границы/вторжения, сопровождение целей, а также обнаружение выстрелов/пожаров. Размещённая в сверхпрочном алюминиевом корпусе степени защиты IP66, камера работает при температурах от -25°C до +60°C (-40°C опционально) и подходит для морских портов, аэропортов, нефтяных месторождений, автомагистралей, железных дорог, экологического мониторинга и городских противодронных применений.

ОБЗОР

- Неохлаждаемый детектор VOx, 640×512 (384×288 опционально)
- NETD менее 50 мК (@25°C F1.0)
- Цифровая обработка изображения SDE, AGC, 2× цифровое усиление
- 10 псевдоцветовых режимов, чёрно-белый и инверсный чёрно-белый
- Интеллектуальные функции: обнаружение пересечения границы/вторжения и сопровождение целей
- Возможность настройки 255 уровней порога тревоги
- Продвинутый алгоритм обнаружения и оповещения о выстрелах/пожарах
- Цельный алюминиевый корпус, водонепроницаемый, защищённый от погодных условий IP66, пылезащищённый

ПРИМЕНЕНИЯ

- Наблюдение за морскими портами и аэропортами
- Мониторинг водных систем
- Наблюдение за объектами хранения
- Охрана баз и военных объектов
- Безопасность нефтяных месторождений и нефтехранилищ
- Предупреждение и мониторинг очагов возгорания
- Мониторинг экологии и окружающей среды
- Пограничная и береговая оборона
- Городская безопасность и противодронные применения
- Наблюдение за автомагистралями и железными дорогами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

THERMAL	
NETD	50mK (@25°C F1.0)
LENS	
Focal length	25 - 75mm
OPTICAL	
IFOV	0.68 - 0.22mrad
Field of view	24°x18° - 8°x6°
DETECTION	
Vehicle range	6500m
Human range	2500m
IDENTIFICATION	
Vehicle range	1800m
Human range	700m
PTZ	
Load capacity	30kg
Mechanism	CNC PT
Pan range	0 ~ 360°
Tilt range	-45° ~ +45°
Pan speed	0.01° ~ 60°/S
Tilt speed	0.01°/S ~ 30°/S
Accuracy	±0.1°
Presets	255
Lens zooming preset	Supported
Focusing preset	Supported

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PTZ	
Cruising lines	6
Apple-skin scanning	1
Line cruising	1
ENHANCEMENTS	
Image processing	SDE digital image processing
AGC	Supported
Digital amplification	2X
Pseudo color modes	10
B/W	Supported
B/W inverse	Supported
Cross-border detection	Supported
Intrusion detection	Supported
Target tracking	Supported
Alarm threshold levels	255
Shot-point detection	Supported
Fire detection and alert	Supported
NETWORK	
Network interface	RJ45.10, 10/100 Base-T adaptive
Video output	RS422/485 integrated
TCP/IP	Supported

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


NETWORK	
UDP	Supported
IPv4/v6	Supported
HTTP	Supported
RTP	Supported
RTSP	Supported
NFS	Supported
DHCP	Supported
NTP	Supported
SMTP	Supported
SNMP	v1/v2c/v3
UPnP	Supported
PPPoE	Supported
DNS	Supported
FTP	Supported
PSIA	Supported
ONVIF	2.0
GB28181	Supported
ENVIRONMENT	
Operating temperature	-25°C~+60°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ENVIRONMENT	
Optional operating temperature	-40°C
Storage temperature	-45°C ~ 70°C
Protection level	IP66
POWER	
Power supply	AC/DC24V
Anti-reverse connection protection	Supported
CONSUMPTION	
Total consumption	180W
WEIGHT	
Total weight	≤25kg (include PTZ)

ЛИСТ КОНТРОЛЯ ДОКУМЕНТА

ОРГАНИЗАЦИЯ-ИЗДАТЕЛЬ	
ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global Inc
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС	1207 Delaware Ave #5352
НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ	Wilmington, DE 19806
СТРАНА	Соединённые Штаты
КОНТАКТ	info@circuitbull.com
МАРКА	Circuitbull®
ГОЛОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	Volls Global · volls.us

МАТРИЧНЫЕ КОДЫ · СКАНИРУЙТЕ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ			
01	02	03	04
			
ЭТО ИЗДЕЛИЕ circuitbull.com/.../ agt-tc6307-46592712	ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 1207 Delaware Ave #5352	ОСНОВНОЙ САЙТ circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

ОТМЕТКА О РАССЫЛКЕ
После печати экземпляр не контролируется. Перед закупкой или применением сверьте действующую редакцию по адресу изделия. Этот лист указывает организацию-издателя и цифровые адреса документа.