


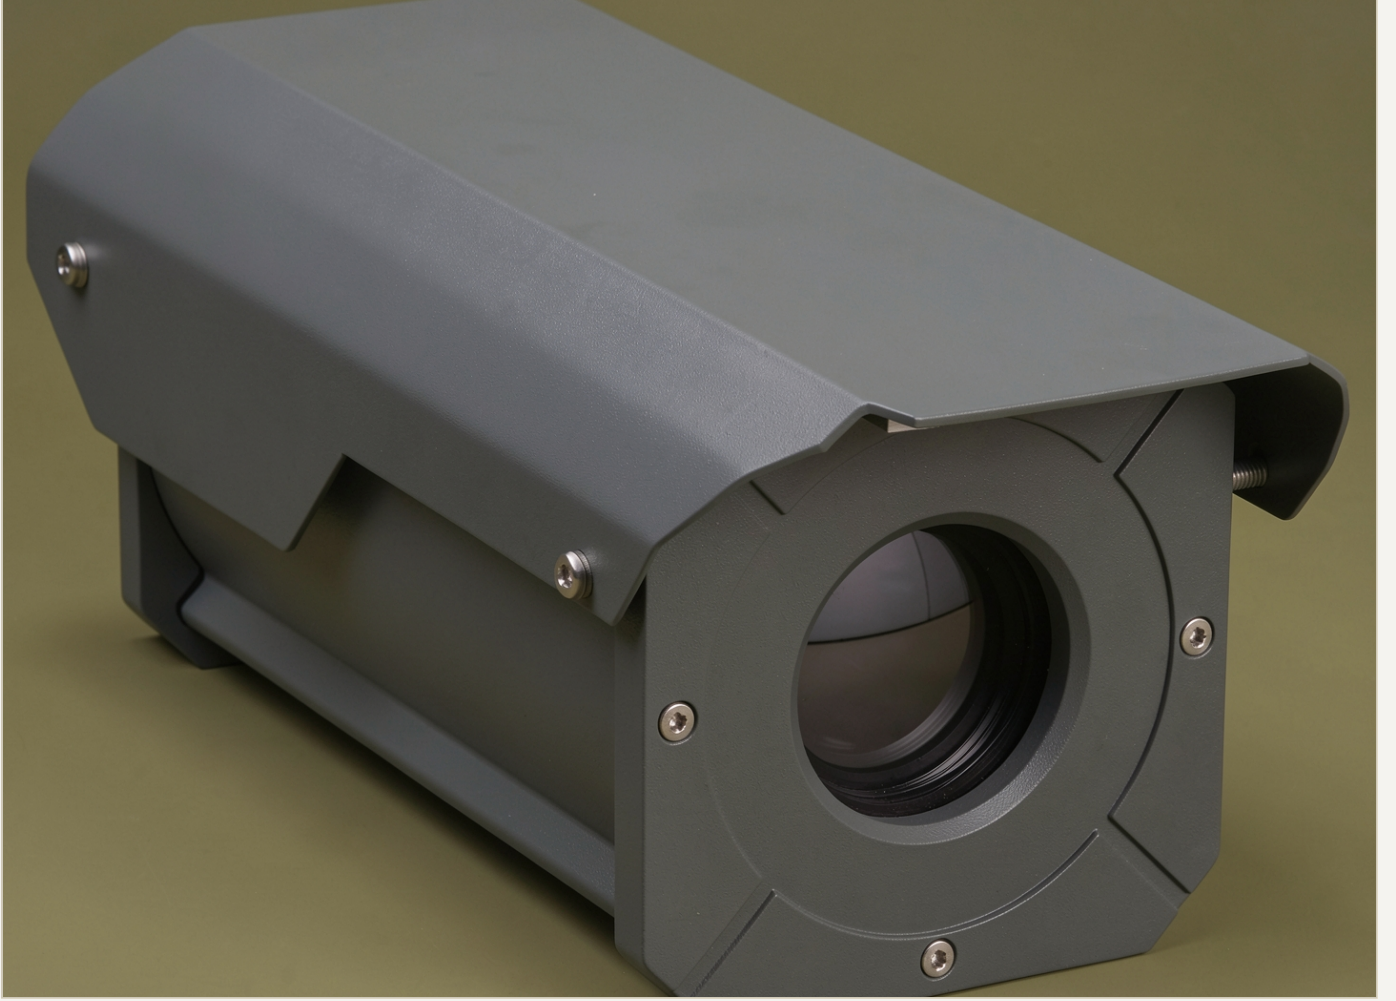

GÖREV KATALOĞU · CB-000011

AGT-TC12105C SINIR GÖZETİMİ İÇİN DIŞ MEKAN PROFESYONEL TERMAL GÖRÜNTÜLEME KAMERASI

**1280×1024 soğutmasız termal kamera ile
zorlu havalarda kesintisiz sınır gözetimi.**

Model AGT-TC12105C

TEMEL FAYDALAR

- 1280×1024 soğutmasız IR çözünürlük ve gelişmiş görüntü işleme ile ultra uzun menzilli tespit
- 24 saat çalışma için sis, kir, yağmur ve kar içinde her hava koşulunda görüntüleme
- IP66 entegre alüminyum alaşımlı gövde, zorlu dış mekan ve deniz ortamlarına dayanır
- 360° sürekli pan, 80 ön ayar ve değişken hızlı taramaya sahip isteğe bağlı hassas PTZ
- Tekdüze olmayan düzeltme ve iyi dinamik aralık ile kararlı, TEC'siz çalışma

AÇIKLAMA

AGT-TC12105C dış mekan profesyonel termal görüntüleme kamerası, 1280×1024 çözünürlük ve 50mK NETD'ye sahip 5. nesil soğutmasız UFPA VOx dedektörü etrafında inşa edilmiş olup, sis, yağmur, kar ve toz içinde detaylı termal görüntüler sunar. AS+DOE optik tasarıma sahip 50mm atermalleştirilmiş lens, SDE dijital görüntü işleme, AGC, 10 sahte renk paleti ve 1–8× dijital zoom özelliklerine sahiptir. Entegre alüminyum alaşımlı gövde, IP66 dereceli, PTA deniz suyu önleyici kaplamalı, dahili termal yönetimli ve isteğe bağlı hassas PTZ ile 360° sürekli pan ve $\pm 45^\circ$ tilt hareketi sunmaktadır.

GENEL BAKIŞ

- NETD 50mK, olumsuz hava koşullarında görüntüleme detayını artırır
- Kararlı çalışma sıcaklığı ve TEC olmadan tekdüze olmayan görüntü düzeltme teknolojisi
- Düşük görüntü gürültüsü, 10 sahte renk modu ve B/W anahtarına sahip SDE dijital görüntü işleme
- 360° sürekli dönüş, kör nokta yok, kararlı çalışma ve düşük titreme ile dijital kontrol PT
- IP66 hava koşullarına dayanıklı, su geçirmez ve toz geçirmez korumaya sahip entegre alüminyum alaşımlı gövde

UYGULAMALAR

- Sınır gözetimi
- Çevre güvenliği
- Uzun menzilli hedef arama ve gözlem
- Sahil ve deniz gözetimi
- Her hava koşulunda kritik altyapı koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

LENS	
Field of view	17.6°×14.1°
IFOV	0.24mrad
Athermalized	Athermalized
Optical design	AS+DOE advanced optical design, high IR transmission
IMAGE PROCESSİNG	
Image processing algorithm	SDE digital image processing
Pseudo color modes	10 pseudo color
Monochrome modes	B/W, B/W inverse
AGC	Supported
Digital magnification	1-8X continuous
HOUSİNG	
Material	Aluminum alloy
Structure	Integral single window
Surface coating	PTA coating
Corrosion resistance	Anti sea water corrosion
Sealing / IP rating	IP66
Temperature controller	Built-in
Thermal balance design	Thermal balance design
Connector	Aviation waterproof connector
PTZ	
Load capacity	30kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

PTZ	
Pan range	0–360°
Tilt range	-45° to +45°
Speed range	0.01–30°/s
Speed control	High precision variable speed control and locking
Presets	80
Zoom / focus memory	Supported
Scanning speed	0–30°/s
Apple peel scan	Supported
POWER CONSUMPTION	
Minimum power	min. 40W
Maximum power	max. 120W
WEIGHT	
Total weight	≤45kg (PT included)
INTERFACE	
Network interface	RJ45
Remote OSD	Supported
Video output	PAL/NTSC
Power input	AC/DC24V anti-reverse connection protection
Connector	Waterproof connector
ENVIRONMENT	
Operating temperature	-25°C to +55°C (-40°C optional)
Storage temperature	-35°C to +75°C

TEKNİK ÖZELLİKLER

ENVİRONMENT	
Humidity	<90%
Anti-shock	0.2g (GB/T15211-2013 5.4 harshest level 2)
Anti-vibration	15g (GB/T15211-2013 5.3 harshest level 3)
Anti-lightning power	4000V
Anti-lightning signal	2000V
Salt spray pH	6.5–7.2
Salt spray duration	48 hours continuous spraying
Protection rating	IP66

TİCARİ TEKNİK VERİ

VERİ SAYFASI · TR

BELGE KONTROL SAYFASI

DÜZENLEYEN MAKAM

KURULUŞ	Volls Global Inc
KAYITLI ADRES	1207 Delaware Ave #5352
YERLEŞİM	Wilmington, DE 19806
ÜLKE	Amerika Birleşik Devletleri
İRTİBAT NOKTASI	info@circuitbull.com
MARKA	Circuitbull®
ANA KURULUŞ	Volls Global · volls.us

MATRİS KODLARI · OKUTARAK AÇIN

01	02	03	04
			
BU ÜRÜN circuitbull.com/.../ agt-tc12105c-41775081	KAYITLI ADRES 1207 Delaware Ave #5352	ANA SİTE circuitbull.com	VOLLS GLOBAL volls.us

DAĞITIM BİLDİRİMİ

Basıldığında kontrolsüz kopyadır. Tedarik veya kullanımdan önce güncel revizyonu ürün adresinden doğrulayın. Bu sayfa, düzenleyen kuruluşu ve bu belgenin sayısal adreslerini tanımlar.